




"GRUBBE-SÅNING"

Rapsmark sået i hvedestub, sidst i august, på meget svær og fugtig jord. Billede taget 20.10.



Minimal bearbejdning af overflade giver mindre fremspiring af udkrudt. Valsen jævner.

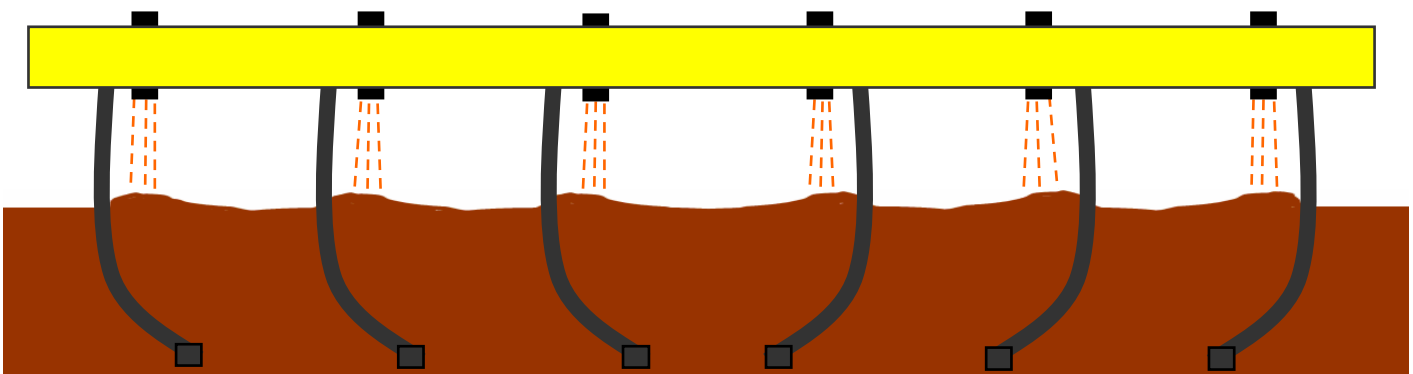

Jorden løftes i hele overfladen, og en masse microrevner fremkommer, uden at råjord vendes op. Frøet blæses ud på det brudte og løftede område ved tanden, uden at det falder i rillen. Herefter trykkes det sammen af valsen. Herved opnås optimale spirings-betingelser, og adgang for rødderne til de dybere jordlag.

SKS Maskiner **MARTOFTE** Tlf. 40 34 19 73

Se hele udvalget på www.sks-martek.dk



Farm-flex gummivalsen efterlader et perfekt resultat i både stub og harvet jord. Valsens fleksibilitet gør at den holder sig ren. Fås også med stålringssvalse med skrabere.



De specielt udformede tænder løfter og bryder jorden uden at glitte. Den justerbare hydrauliske udløser sikrer NON-STOP kørsel under alle forhold. Grubberens V form sikrer en rolig gang, og et godt jordsøg. Desuden giver V formen en jævn ud- og indgang af jorden.



Udsædsrørerne sidder godt beskyttet ved valsens ramme. Her er de beskyttet mod beskadigelse og tilstopning. Slangerne kan flyttes til spredeplader, hvis der ønskes en bredsåning af f.eks. efterafgrøder.



Den computerstyrede luftsåmaskine, får impulser direkte fra valsen, eller fra traktorens radar. Det gør at udsåningen er meget præcis, helt ned til under 1 kg/ha. Maskinen er monteret med en speciel valse til små frø og mængder. Med den medfølgende computer kan man ændre udsåsmængde under kørsel, samt aflæse km/t, kg/ha og total areal. Såmaskinen har 4 elblæsere som med høj hastighed blæser frøet ned på jorden foran gummivalsen. Såvalse kan hurtigt udskiftes med medfølgende valse til større frø og mængder. Der gør at såmaskinen også kan bruges til andre såopgaver, såsom græsudlæg mm. Maskinen er let at flytte og montere, da der ikke er nogle kabler eller kædetræk, som skal monteres. Desuden er også grubberen særdeles anvendelig til andre grubbeopgaver.

	RO 3000	RO 4000
Arbejdsdybde cm	20-50	20-50
Effektbehov hk	160-240	200-350
Tankapasitet l	300	300
Vægt kg	2200	3400
Transp.bredde cm	315	415
Arbejdsbredde cm	300	400
Antal tænder	6	8
Antal såudløb	6	8